

# Сушильная машина proLine D200 / D325



	D200	D325
	200 л	325 л
1 : 18	11 кг	18 кг
1 : 20	10 кг	16 кг

## Основные особенности

- Точное измерение остаточной влажности
- Быстрая сушка
- Низкое энергопотребление
- Высокая эффективность благодаря аксиально-радиальному воздушному потоку
- Удобная загрузка и выгрузка белья через большой люк
- Оптимизированная рекуперация отработанного тепла
- Интуитивно понятная сенсорная система управления с 4,3-дюймовым цветным дисплеем
- Экспертная система управления Expert
- Поддержка 24 языков, включая русский
- 18 стандартных программ сушки
- Отложенный запуск
- Защита от сминания
- Реверсивный барабан
- Барабан из нержавеющей стали
- Прямой привод двигателя барабана
- Прочная конструкция, обеспечивающая высокую надежность
- Стальной корпус с порошковым покрытием, матовый серый цвет
- Уровень шума < 70 дБА
- Отделение с ворсовым фильтром
- Съёмная нижняя передняя панель для удобства транспортировки с помощью вилочного автопогрузчика

## Дополнительные опции

- Экспертная система управления Expert+
- Интегрированная система оплаты предоплаченными картами
- Сухой контакт для управления внешней системой вентиляции
- Патрубок для централизованного забора свежего воздуха 200 мм
- Патрубок для централизованного забора свежего воздуха 160 мм
- Воздуховыпускной патрубок 160 мм
- Исполнение artLine в цвете антрацит
- Корпус из нержавеющей стали
- Люк навешен с левой или правой стороны
- Легко обслуживаемое отделение с ворсовым фильтром
- Цоколь для установки машины высотой 270 мм

## Ключевые особенности и преимущества



- Быстрая сушка
- D200: 32 мин / D325: 34 мин
- Энергоэффективность
- Высокая надежность и прочность
- Низкие требования к техническому обслуживанию



- Сделано в Швейцарии
- Интуитивно понятное управление
- Программы profiClean и wetClean
- Низкий уровень шума



- Разнообразные варианты исполнения и оснащения


# Технические характеристики proLine D200 / D325

Компания или торговая марка		Schulthess	Schulthess
Тип оборудования		Сушильная машина	Сушильная машина
Тип (модель) или торговое название		proLine D200	D325
Артикул		4253	4255
<b>Характеристики</b>			
Загрузка (1:18)	кг	11	18
Загрузка (1:20)	кг	10	16
Вместимость барабана	л	200	325
Диаметр барабана	мм	728	728
Глубина барабана	мм	480	780
Диаметр загрузочного отверстия	мм	580	580
Интенсивность испарения	л/мин	0,17	0,25
Производительность сушки	кг/ч	20	32
Потребление энергии <sup>1)</sup>	кВтч / кВтч/кг	6,25 / 0,57	10,0 / 0,56
<b>Программы</b>			
Длительность программы <sup>1)</sup>	мин	32	34
<b>Вентиляционная установка</b>			
Производительность (макс.)	м <sup>3</sup> /ч	480	840
Выходной воздушный патрубок	∅ мм	200	200
Аэродинамическое сопротивление	макс., Па	200	200
<b>Размеры</b>			
Ширина	мм	790	790
Высота	мм	1350	1350
Высота с цоколем	мм	1620	1620
Глубина	мм	900	1200
<b>Параметры подключения к сети электропитания</b>			
Напряжение питания	В	400 3N~	400 3N~
Подключенная нагрузка	кВт	15	21,2
Теплопроизводительность	кВт	14,4	20,6
Мощность привода	кВт	0,6	0,6
Номинал предохранителя	АТ	25	32
<b>Безопасность и техническое обслуживание</b>			
Соответствие швейцарским стандартам по безопасности		да	да
Соответствие европейской директиве на машины и механизмы		2006 / 42 / ЕС	2006 / 42 / ЕС
Гарантия	Лет	1	1
Кто осуществляет обслуживание		ООО ТЕКСКЕПРО <a href="http://www.texcare.ru">www.texcare.ru</a> 8 800 222 5755	ООО ТЕКСКЕПРО <a href="http://www.texcare.ru">www.texcare.ru</a> 8 800 222 5755
Название и адрес компании-производителя		Schulthess Maschinen AG CH-8633 Вольфхаузен	Schulthess Maschinen AG CH-8633 Вольфхаузен
Страна происхождения		Швейцария	Швейцария

- 1 Ввод электрического кабеля
- 2 Главный выключатель
- 3 Кнопка аварийного останова
- 4 Заводская табличка
- 5 Выходной воздушный патрубок

Пояснения • доступно – не доступно

1) Степень высушивания — для укладки в шкаф, влажность на выходе 47 %, остаточная влажность 0 %

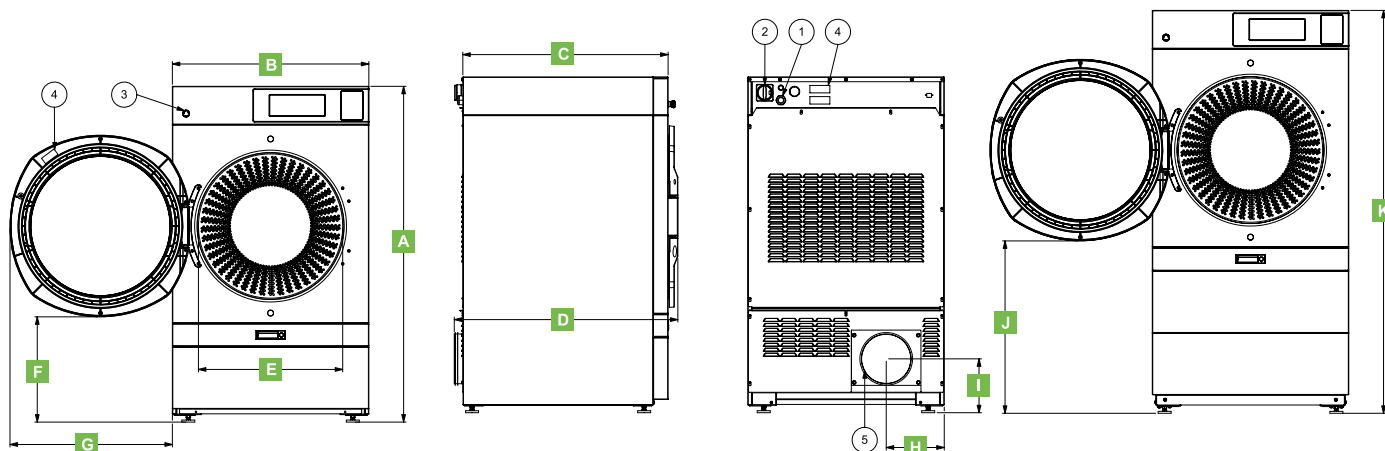

## Размеры

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	Масса, кг
D200	1350	790	825	900	580	425	655	235	220	695	1620	196
D325	1350	790	1125	1200	580	425	655	235	220	695	1620	233