

# Стиральная машина proLine W130 / W160



	W130	W160
	130 л	160 л
1 : 9	14 кг	18 кг
1 : 10	13 кг	16 кг

## Оборудование

- Отдельностоящая высокоскоростная машина для стирки и аквастилки
- Стальной корпус с порошковым покрытием матового серого цвета
- Барабан и бак из нержавеющей стали
- Интуитивно понятная система управления с 4,3-дюймовым цветным дисплеем
- Система управления Expert
- Эргономичный дозатор моющих средств
- Защита от застревания белья
- Удобная загрузка и выгрузка белья через большие люки
- Подключение к водопроводу с горячей водой
- Сливной клапан
- Отложенный запуск программы до 7 рабочих дней
- Поддержка 24 языков, включая русский
- Функция самоочистки Autoclean

## Дополнительные опции

- Система управления Expert+
- Корпус из нержавеющей стали
- USB-интерфейс
- Возможность подключения 8 насосов для дозирования жидких моющих средства
- Цоколь для установки машины высотой 270 мм
- Цоколь для машины, с выдвижным отделением с фильтром для улавливания ворса
- Сливной насос
- Контроль за гигиеническим состоянием машин через USB
- Система оплаты prepaid-картами RFID
- Исполнение Art-Line в цвете антрацит

## Отличительные особенности и преимущества



- Компактная, прочная, надежная и качественная конструкция
- Низкие требования к техническому обслуживанию, сокращение эксплуатационных расходов
- Экологически чистая технология аквастилки WetClean



- Быстрые циклы стирки
- Программы Proficlean
- Настраиваемые пользователем программы стирки
- Панель управления с интуитивно понятным управлением
- Простота и безопасность в эксплуатации



- Гигиеническая безопасность
- Программы дезинфекции
- Контроль гигиенического состояния
- Превосходное качество стирки белья

# Технические характеристики оборудования proLine W130 / W160

Компания или торговая марка		Schulthess	
Тип оборудования		Стиральная машина	
Тип (модель) или торговое название	proLine	W130	W160
Артикул		4204.1	4205.1
<b>Характеристики</b>			
Коэффициент загрузки (1:9)	кг	14	18
Коэффициент загрузки (1:10)	кг	13	16
Объем барабана	л	130	160
Загрузочное отверстие	Ø мм	450	450
Диаметр барабана	мм	620	620
Глубина барабана	мм	427	527
Скорость отжима	об/мин	1100	1100
g-фактор		419	419
Остаточная влажность	%	48	48
Длительность программы при использовании холодной воды (мин.) <sup>2)</sup>		55	55
Длительность программы при использовании горячей воды при 70 °С (мин.) <sup>2)</sup>		46	46
Потребление энергии <sup>3)/4)</sup>	кВтч	2,4/0,45	3,1/0,45
Расход воды <sup>2)</sup>	л	112	144
<b>Параметры подключения к сети электропитания</b>			
Напряжение питания	В	400 В пер. тока, 3 ф. + N / 50 Гц	400 В пер. тока, 3 ф. + N / 50 Гц
Подключенная нагрузка	кВт	14,9	18,0
Мощность электрического нагревателя	кВт	14,5	17,6
Мощность привода	кВт	1,5	1,5
Защита	АТ	25	32
<b>Санитарно-техническое оборудование</b>			
Давление воды в водопроводе	МПа	0,15–1,0	0,15–1,0
Подача жесткой холодной воды, патрубок 3/4 дюйма	л/мин	> 13	> 13
Централизованная подача горячей воды из парогенератора, макс. 70 °С, патрубок 3/4 дюйма	л/мин	> 13	> 13
Расход воды через сливной клапан Ø 75 мм	л/мин	260	260
<b>Система управления</b>		Expert/ Expert+	Expert/ Expert+
Стандартные программы		•/•	•/•
24 настраиваемые пользователем программы		•/•	•/•
Группы программ Proficlean		-/•	-/•
Программы дезинфекции		-/•	-/•
Программы аквачистки (WetClean)		-/•	-/•

Пояснения:


– не доступно • доступно

<sup>2)</sup> Хлопок 60 °С без предварительной стирки

<sup>3)</sup> Программа «Хлопок 60°», холодная вода

<sup>4)</sup> Программа «Хлопок 60°», горячая вода 70 °С

- 1 Главный выключатель
- 2 Ввод электрического кабеля
- 3 Подсоединение к водопроводу
- 4 Перелив / выпуск воздуха
- 5 Подключение линии подачи жидких моющих средств
- 6 Сливной патрубок

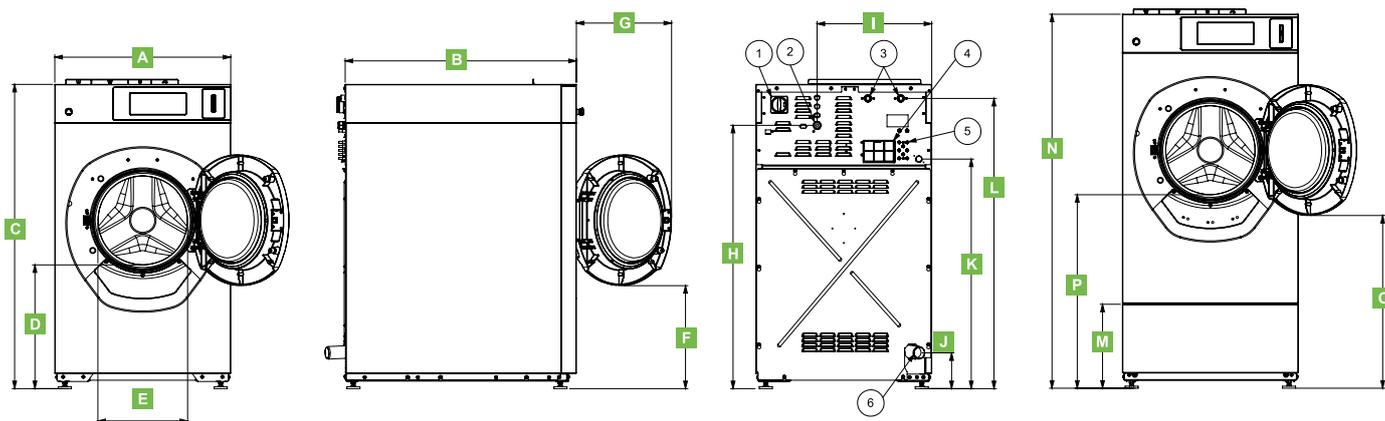

## Размеры

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Масса, кг
W130	790	935	1360	530	450	450	–	1200	590	150	–	1300	330	1630	720	800	350
W160	790	1035	1360	530	450	450	–	1200	590	150	–	1300	330	1630	720	800	365